



SC25M

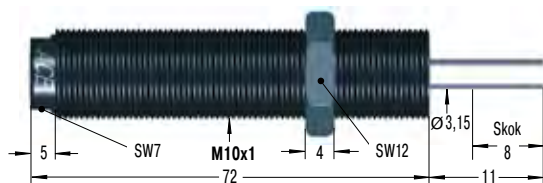


Akcesoria, montaż i zabudowa - str. 30 do 35.

SC75M

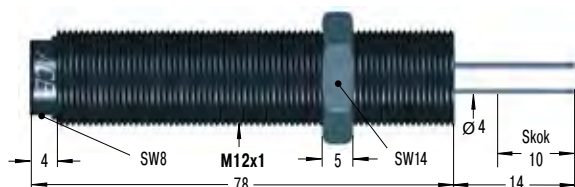

Akcesoria, montaż i zabudowa - str. 31 do 35.


SC190M

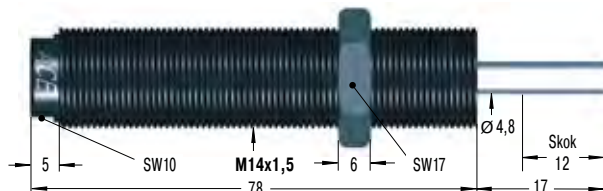

Gwint M14x1 na zamówienie


Akcesoria, montaż i zabudowa - str. 31 do 35.

SC300M

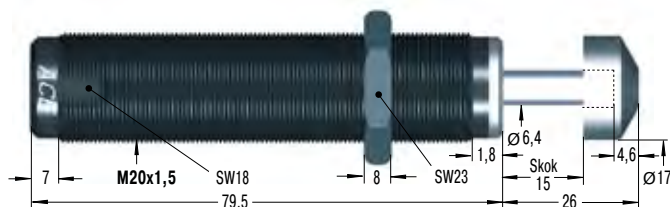


Akcesoria, montaż i zabudowa - str. 32 do 35.

SC650M

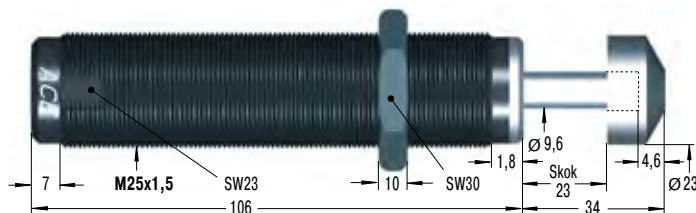


Akcesoria, montaż i zabudowa - str. 32 do 35.

RF10




Kołnierz prostokątny

MB10SC2




Kołnierz zaciskowy

RF12




Kołnierz prostokątny

MB12SC2




Kołnierz zaciskowy

RF14




Kołnierz prostokątny

MB14SC2




Kołnierz zaciskowy

RF20




Kołnierz prostokątny

MB20SC2




Kołnierz zaciskowy

RF25



Kołnierz prostokątny

MB25SC2



Kołnierz zaciskowy

Tabela parametrów

maks. pochłanianie energii

masa efektywna me

Typ	W ₃ Nm/skok	W ₄ Nm/h	miętko					twardo					min. siła zwrotna N	maks. siła zwrotna N	czas powrotu tłocznyska s	1 maks. odchylenie od osi °	waga kg
			-5		-6		-7		-8		-9						
			min kg maks.	min kg maks.	min kg maks.	min kg maks.	min kg maks.	min kg maks.	min kg maks.	min kg maks.							
SC25M	10	16 000	1 - 5	4 - 44	42 - 500						4,5	14	0,3	2	0,027		
SC75M	16	30 000	1 - 8	7 - 78	75 - 800						6	19	0,3	2	0,045		
SC190M	31	50 000	2 - 16	13 - 140	136 - 1 550						6	19	0,4	2	0,060		
SC300M	73	45 000	11 - 45	34 - 136	91 - 181	135 - 680	320 - 1 950				8	18	0,2	5	0,150		
SC650M	210	68 000	23 - 113	90 - 360	320 - 1 090	770 - 2 630	1 800 - 6 350				11	33	0,3	5	0,315		

¹ Przy większych odchyleniach od osi należy zastosować nasadkę z trzpieniem (BV),