


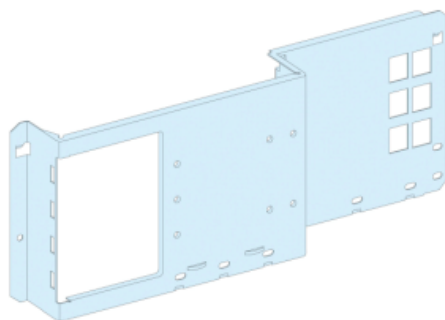

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma G
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma G enclosure Prisma Pack obudowa
Installation description	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa Pack - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	EasyPact: fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS250 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed INS250 - control: direct front rotary handle - horizontal installation Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja ComPact: fixed INV250 - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS100...160 poziomy instalacja 1 x 4P: fixed CVS100...160 horizontal installation 1 3P: Stacjonarny CVS250 poziomy instalacja 1 x 4P: fixed CVS250 horizontal installation 1 x 3P: fixed INS250 horizontal installation 1 x 4P: fixed INS250 horizontal installation 1 3P: Stacjonarny INV100 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV100 poziomy instalacja

1 x 3P: fixed INV250 horizontal installation
 1 x 4P: fixed INV250 horizontal installation
 1 3P: Stacjonarny NSX100...160 poziomy instalacja
 1 x 4P: fixed NSX100...160 horizontal installation
 1 3P: Stacjonarny NSX250 poziomy instalacja
 1 x 4P: fixed NSX250 horizontal installation
 1 3P: Stacjonarny INV160 poziomy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INV160 poziomy instalacja
 1 3P: Stacjonarny INV200 poziomy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INV200 poziomy instalacja

Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (2M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane poziomy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 6 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 6 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): INS250, blok zacisków w 600 mm Szerokobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): INS250, blok zacisków w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): INS250, blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): INS250, blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): INS250, blok zacisków w 850 mm Szerokobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): INV100, blok zacisków w 600 mm Szerokobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): INV100, blok zacisków w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): INV100, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): INV100, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): INV100, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): INV100, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): INV100, blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 5 moduł(y): INV100, blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

[illegible]

5 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

6 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

6 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

6 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

6 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	600 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	1,16 kg
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm

[illegible]

[illegible]

[illegible]

600 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6 0,35 mm
600 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,35 mm

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	1,160 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,600 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,850 dm
Długość dla opakowania 1	4,900 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------