


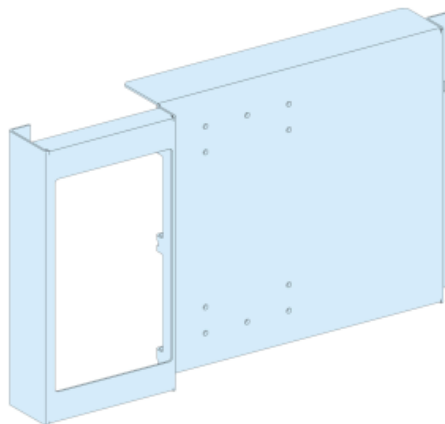

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma G
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma G enclosure
Installation description	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego - sterowanie: dźwignia - pionowa instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego - sterowanie: dźwignia - pionowa instalacja Easypact: Stacjonarny EZC400 - sterowanie: dźwignia - pionowa instalacja Easypact: Stacjonarny EZC630 - sterowanie: dźwignia - pionowa instalacja Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowa instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowa instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowa instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowa instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego - sterowanie: dźwignia - pionowa instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego - sterowanie: dźwignia - pionowa instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym - sterowanie: dźwignia - pionowa instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym - sterowanie: dźwignia - pionowa instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym - sterowanie: dźwignia - pionowa instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym - sterowanie: dźwignia - pionowa instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS400 pionowa instalacja

1 4P: Stacjonarny CVS400 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny EZC400 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny EZC400 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny EZC630 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny EZC630 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny INS320...400 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INS320...400 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny INS500...630 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INS500...630 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny INV320...400 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INV320...400 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny INV500...630 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INV500...630 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja

Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (1M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	12 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): EZC400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): EZC400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): EZC630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): EZC630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INS500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INS500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INV500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INV500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 15 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 15 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 15 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

15 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	600 mm
Wysokość	300 mm
Masa produktu	2,64 kg
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,313 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,313 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,313 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,313 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,39 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,313 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,313 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,313 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,313 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 0,311 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,311 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15 0,314 mm

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15 0,314 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,61 kg
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	26,5 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	13,78 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------