


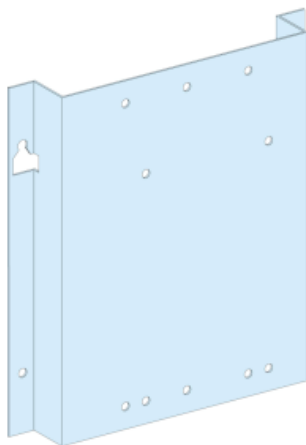

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma G
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED kanał
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja

1 4P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny INS320...400 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INS320...400 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny INS500...630 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INS500...630 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny INV320...400 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INV320...400 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny INV500...630 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INV500...630 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja

Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (1M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	12 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INS500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INS500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INV500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INV500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	300 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	780 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	22 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	25
Waga dla opakowania zbiorczego 2	20,353 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------