


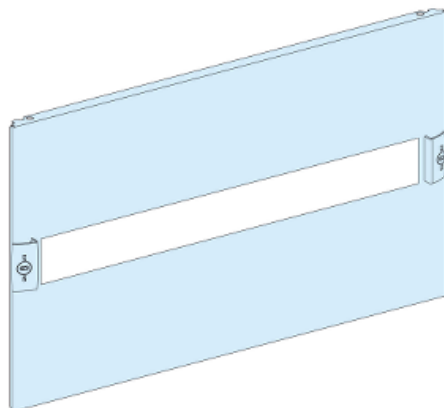

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma G enclosure Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 160 obudowa Prisma Pack obudowa
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: fixed modular device Multi 9: fixed modular device Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Opis biegunów	1 x 3P: modular rail support: INS100 vertical installation 1 x 4P: modular rail support: INS100 vertical installation 1 x 3P: modular rail support: INS125 vertical installation 1 x 4P: modular rail support: INS125 vertical installation 1 x 3P: modular rail support: INS160 vertical installation 1 x 4P: modular rail support: INS160 vertical installation 1 x 3P: modular rail support: INS40 vertical installation 1 x 4P: modular rail support: INS40 vertical installation 1 x 3P: modular rail support: INS63 vertical installation

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Pack enclosure - width 555 mm Obudowa Pack - width 600 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	200 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,72 kg
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK07 conforming to EN/IEC 62262
--------------------	---------------------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	700 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	21 cm
Długość dla opakowania 1	52 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	22,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	360
Waga dla opakowania zbiorczego 3	274,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	82 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------