


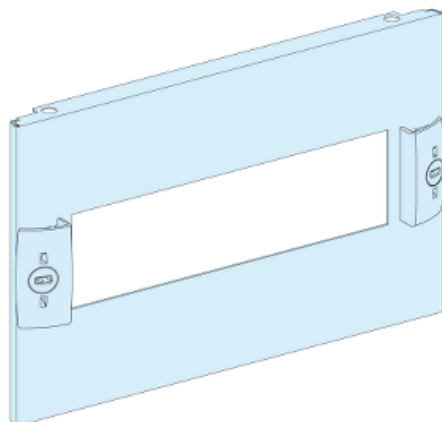

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED kanał Prisma P cubicle
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj płyty czołowej	Modułowy Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: fixed modular device Multi 9: fixed modular device Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 NA - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NSA125...160 - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 x 3P: modular rail support: INS100 vertical installation

1 x 4P: modular rail support: INS100 vertical installation
 1 x 3P: modular rail support: INS125 vertical installation
 1 x 4P: modular rail support: INS125 vertical installation
 1 x 3P: modular rail support: INS160 vertical installation
 1 x 4P: modular rail support: INS160 vertical installation
 1 x 3P: modular rail support: INS40 vertical installation
 1 x 4P: modular rail support: INS40 vertical installation
 1 x 3P: modular rail support: INS63 vertical installation
 1 x 4P: modular rail support: INS63 vertical installation
 1 x 3P: modular rail support: C120
 1 x 4P: modular rail support: C120
 1 x 3P: modular rail support: iC120
 1 x 4P: modular rail support: iC120
 1 x 3P: modular rail support: NG125
 1 x 4P: modular rail support: NG125
 1 3P: szyna modułowa podpora: NG125 NA
 1 4P: szyna modułowa podpora: NG125 NA
 1 3P: szyna modułowa podpora: NG160
 1 4P: szyna modułowa podpora: NG160
 1 3P: szyna modułowa podpora: NG160 NA
 1 4P: szyna modułowa podpora: NG160 NA
 1 3P: szyna modułowa podpora: NSA125...160
 1 4P: szyna modułowa podpora: NSA125...160
 1 3 bieguny lub 4 bieguny: szyna modułowa podpora: NSXm pionowy instalacja

Położenie pracy	Pionowy
-----------------	---------

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ścian - width 300 mm Kanał obudowy - width 400 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Szerokość w modułach 9 mm	20
Ilość modułów 18mm w rzędzie	10
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	200 mm
Szerokość	300 mm
Masa produktu	0,4 kg
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK07 conforming to EN/IEC 62262
--------------------	---------------------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	400 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	21 cm
Długość dla opakowania 1	26 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10

Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,35 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	23 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	63 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------