


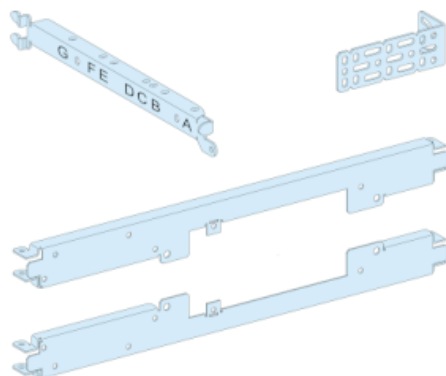

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Zmiana źródła: Stacjonarny sterownik BA - poziomy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: zdalne sterowanie - poziomy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny sterownik UA - poziomy instalacja
Opis biegunów	2 3P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 4P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): sterownik BA, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 8 moduł(y): NSX100...250 zmiana źródła zasilania, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): sterownik UA, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	3 kg

Functional unit	650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza zmiana źródła sterownik BA Stacjonarny poziomy 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny zdalne sterowanie poziomy 3P 2 bezpośredni 8 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny zdalne sterowanie poziomy 4P 2 bezpośredni 8 12,5 mm 650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza zmiana źródła sterownik UA Stacjonarny poziomy 1 bezpośredni 4 12,5 mm
-----------------	--

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,9 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	57 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	24,05 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	32
Waga dla opakowania zbiorczego 3	98,48 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	35 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------