


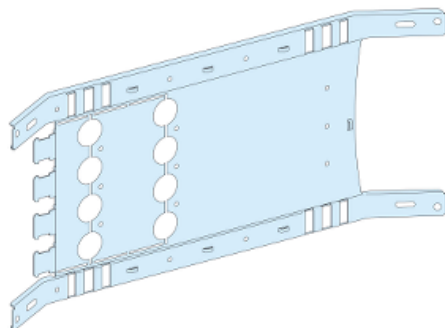

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	EasyPact: fixed CVS400 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS630 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed EZC400 - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed EZC630 - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed INS320...400 - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed INS500...630 - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed INV320...400 - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed INV500...630 - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX630 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS400 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS630 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX400 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX630 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
Opis biegunów	1 x 4P: fixed CVS400 horizontal installation 1 x 4P: fixed CVS630 horizontal installation 1 x 4P: fixed EZC400 horizontal installation 1 x 4P: fixed EZC630 horizontal installation 1 x 3P: fixed INS320...400 horizontal installation 1 x 4P: fixed INS320...400 horizontal installation 1 x 3P: fixed INS500...630 horizontal installation 1 x 4P: fixed INS500...630 horizontal installation 1 x 3P: fixed INV320...400 horizontal installation 1 x 4P: fixed INV320...400 horizontal installation 1 x 3P: fixed INV500...630 horizontal installation 1 x 4P: fixed INV500...630 horizontal installation

	1 x 4P: fixed NSX400 horizontal installation 1 x 4P: fixed NSX630 horizontal installation
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 module(s): CVS400 without earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): CVS630 without earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): EZC400, direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): EZC630, direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): INS320...400, direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): INS500...630, direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): INV320...400, direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): INV500...630, direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): NSX400 without earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): NSX630 without earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): CVS400 with earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): CVS630 with earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): NSX400 with earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): NSX630 with earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	250 mm
Masa produktu	1,76 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	1,8 kg
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	25 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,54 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	31 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	61 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	60
Waga dla opakowania zbiorczego 3	114,48 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------