


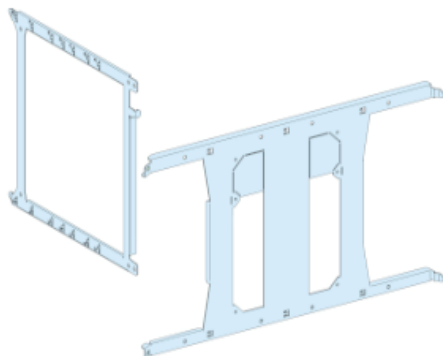

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 800 mm Szafa rozdzielcza + kanał - width 650 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 x 3P: fixed NS630b...1000 horizontal installation 1 x 4P: fixed NS630b...1000 horizontal installation
Liczba modułów pionowych [50 mm]	7 module(s): NS630b...1000, front connection in 650 mm Widecubicle + duct 8 module(s): NS630b...1000, connection transfer assembly in 650 mm Widecubicle + duct 7 module(s): NS630b...1000, rear connection in 650 mm Widecubicle
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	350 mm
Masa produktu	2,84 kg

Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 7 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 montaż łączy po przeniesieniu 8 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 7 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 montaż łączy po przeniesieniu 8 12,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 przyłącze tylne 7 12,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 przyłącze tylne 7 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 7 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 montaż łączy po przeniesieniu 8 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 7 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 montaż łączy po przeniesieniu 8 12,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 przyłącze tylne 7 12,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 przyłącze tylne 7 12,5 mm
-----------------	--

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,84 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	35 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------