


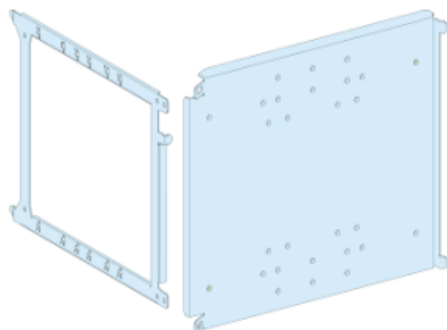

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 400 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja

Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja

Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja 1 3P: wymienny NSX400 pionowy instalacja 1 4P: wymienny NSX400 pionowy instalacja 1 3P: wymienny NSX630 pionowy instalacja 1 4P: wymienny NSX630 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NS1250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS1250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NS1600 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS1600 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NS630b...1000 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS630b...1000 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	36 moduł(y): NS1250, bezpośredni w 400 mm Szerokisza rozdzielcza 36 moduł(y): NS1600, bezpośredni w 400 mm Szerokisza rozdzielcza 36 moduł(y): NS630b...1000, bezpośredni w 400 mm Szerokisza rozdzielcza 12 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokisza rozdzielcza 12 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokisza rozdzielcza 14 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokisza rozdzielcza 14 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokisza rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	400 mm
Wysokość	300 mm
Masa produktu	2,7 kg
Functional unit	400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 762,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 36 762,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36 762,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 36 762,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36 762,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 36 762,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 762,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 36 762,5 mm

400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1
 przyłącze przednie przez adaptor 14 112,5 mm
 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1
 przyłącze przednie przez adaptor 14 112,5 mm
 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny dźwignia pionowy 3P 1
 przyłącze przednie przez adaptor 14 112,5 mm
 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny dźwignia pionowy 4P 1
 przyłącze przednie przez adaptor 14 112,5 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,8 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	30 cm
Długość dla opakowania 1	37 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	23,25 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	64
Waga dla opakowania zbiorczego 3	179,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------