


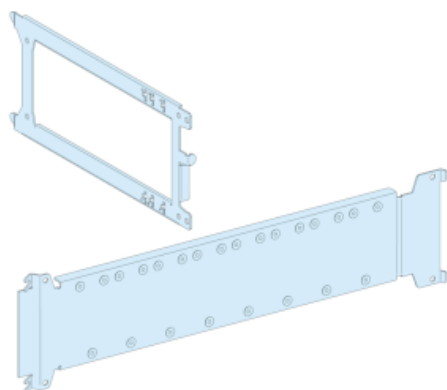

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Prisma P                                                                                    |
| Gama produktów                            | Prisma                                                                                      |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta montażowa                                                                             |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                      |
| Zgodność gamy                             | Prisma P cubicle                                                                            |
| Installation description                  | Cubicle - width 650 mm depth 400 mm                                                         |
| Dopasowanie do urządzeń                   | Fupact: Stacjonarny ISFT100 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja |
| Opis biegunów                             | 5 3P: Stacjonarny ISFT100 pionowy instalacja                                                |
| Liczba modułów pionowych [50 mm]          | 6 moduł(y): ISFT100, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza                          |
| Normy                                     | IEC 61439-2                                                                                 |
| Certyfikaty produktu                      | ASEFA                                                                                       |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne       | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                                |
| Wykończenie powierzchni | Matowy<br>Smooth                                                                                                                |
| Kolor                   | White (RAL 9001)                                                                                                                |
| Szerokość               | 620 mm                                                                                                                          |
| Wysokość                | 156 mm                                                                                                                          |
| Głębokość               | 363 mm                                                                                                                          |
| Masa produktu           | 1,9 kg                                                                                                                          |
| Functional unit         | 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact ISFT100 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 5 bezpośredni 6 77,5 mm |

### Jednostka opakowania

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
|----------------------------|-----|

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 1,9 kg   |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 4 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 15 cm    |
| Długość dla opakowania 1                    | 58 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | CAR      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 12       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 23,68 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 20 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 60 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P12      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 48       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 94,72 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 80 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120 cm   |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Zawiera halogeny                              | Produkt bez halogenów                                                                                                                           |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|