


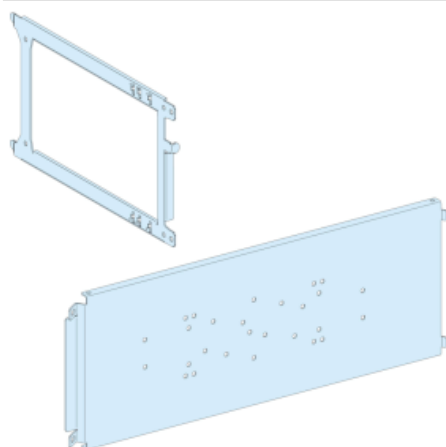

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja Fupact: Stacjonarny ISFT400 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja Fupact: Stacjonarny ISFT630 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja
Opis biegunów	2 3P: Stacjonarny ISFT250 poziomy instalacja 2 3P: Stacjonarny ISFT400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny ISFT630 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	9 moduł(y): ISFT250, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): ISFT400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 moduł(y): ISFT630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	600 mm
Wysokość	206 mm
Głębokość	363 mm
Masa produktu	3,1 kg

Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 2 bezpośredni 9 137,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact ISFT400 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 2 bezpośredni 9 137,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact ISFT630 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 10 162,5 mm
-----------------	---

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,5 kg
Wysokość dla opakowania 1	1,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,5 cm
Długość dla opakowania 1	57,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	28,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	32
Waga dla opakowania zbiorczego 3	124 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------