Arkusz danych produktu
Specyfikacja

03659
Rozdzielnice Prisma, płyta czołowa do mocowanego poziomo RZR NSX-INS630

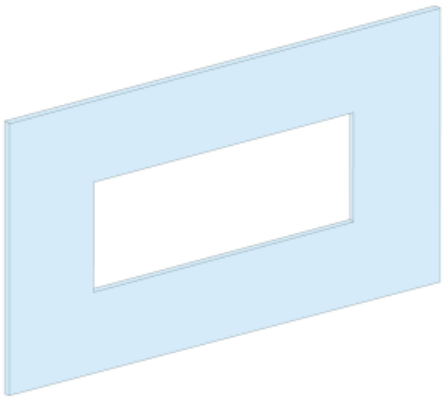

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS320...630 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...630 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny NSX400...630 zmiana źródła zasilania bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	2 3P: płyta montażowa podpora: NSX400...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: NSX400...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 3P: płyta montażowa podpora: INS320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: INS320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 3P: płyta montażowa podpora: INV320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: INV320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	10
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	500 mm
Szerokość	500 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	1,62 kg
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK07 conforming to EN/IEC 62262

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,62 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	51 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,14 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	10 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	52 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilosc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	36
Waga dla opakowania zbiorczego 3	60,84 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy