


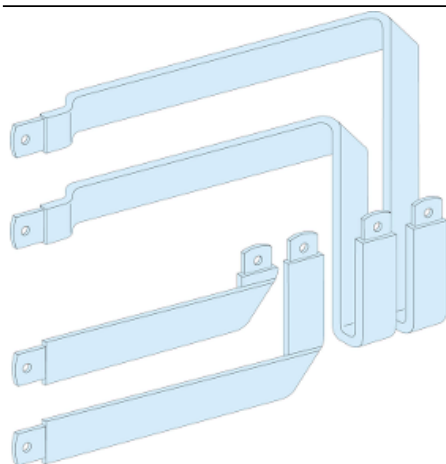

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy BW
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Product name	Prisma P25M obudowa Prisma G enclosure Linergy Linergy BW szyna zbiorcza
Osprzęt dostarczany w dostawie	Bez kabla
Normy	IEC 61439-1, wewnątrz Prisma IEC 61439-2, wewnątrz Prisma
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BW blok zasilacza uniwersalnego
Opis biegunów	4P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: uchwyt boczny pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: uchwyt boczny pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
Masa produktu	1,82 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.
Functional unit	650 mm P25M szafa rozdzielcza 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8

Wysokość dla opakowania 1	10,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
Długość dla opakowania 1	28,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	22
Waga dla opakowania zbiorczego 2	40,04 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------