


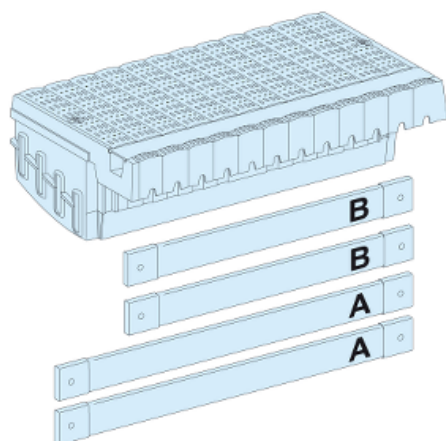

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Linergy                                               |
| Nazwa produktu                            | Linergy FC                                            |
| Zgodność gamy                             | Prisma P cubicle                                      |
| Typ produktu lub komponentu               | Zasilanie urządzenia                                  |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe                              |
| Liczba urządzeń                           | 3 (4P)                                                |
| Osprzęt dostarczany w dostawie            | Prefabrykowane łącze giętkie do szynprzewodów Linergy |

### Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation description | Szafa rozdzielcza - width 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dopasowanie do urządzeń  | <p>Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja</p> <p>Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja</p> |

Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja  
 Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja  
 Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja  
 Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja  
 Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja  
 Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja  
 Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja  
 Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja  
 Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja

|                                                 |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis biegunów                                   | 4P                                                                                                                 |
| Kierunek instalowania                           | Poziomy                                                                                                            |
| Podstawa montażowa                              | Płyta montażowa                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 750 V prąd przemienny (AC)                                                                                         |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 8 kV                                                                                                               |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 675 A w 40 °C                                                                                                      |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                  | 690 V                                                                                                              |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 50 kA                                                                                                              |
| I <sup>2</sup> t przy zadziałaniu               | 25000000 A².s                                                                                                      |
| Dopuszczalny prąd                               | 675 A w 40 °C<br>615 A w 60 °C<br>570 A w 70 °C                                                                    |
| Przylączy - zaciski                             | Wyjście: wtykowy (faza / neutralny) , 3 wyjścia<br>Dostawa/zasilanie: giętkie szyny (faza / neutralny) , 32 x 8 mm |
| Ilość sztuk w zestawie                          | 1 sztuka                                                                                                           |
| Długość                                         | 440 mm                                                                                                             |
| Wysokość                                        | 132 mm                                                                                                             |
| Głębokość                                       | 235 mm                                                                                                             |
| Masa produktu                                   | 8 kg                                                                                                               |
| Kolor                                           | Black                                                                                                              |

## Środowisko pracy

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Normy                | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certyfikaty produktu | KEMA<br>ASEFA              |

## Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 8,65 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                | 24 cm    |
| Długość dla opakowania 1                  | 45,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P12      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 35       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 296,8 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 80 cm    |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 80 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2   | 120 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|