


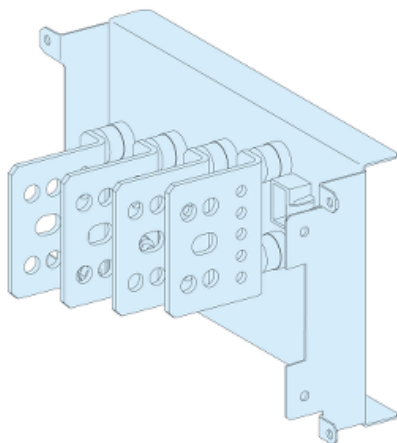

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Złożenie transferu połączenia
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Product name	Prisma P25M obudowa
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	montaż łącza po przeniesieniu
Opis biegunów	4P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Dopasowanie do urządzeń	ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Easycompact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Easycompact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Easycompact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Easycompact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: wydłużać NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: wydłużać NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Compact: wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Compact: wydłużać NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
Przekrój poprzeczny szyny	20 x 3 mm
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Wysokość	200 mm
Masa produktu	3,56 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4

[illegible]

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,56 kg
Wysokość dla opakowania 1	16 cm
Szerokość dla opakowania 1	26,5 cm
Długość dla opakowania 1	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	45
Waga dla opakowania zbiorczego 2	160,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------