


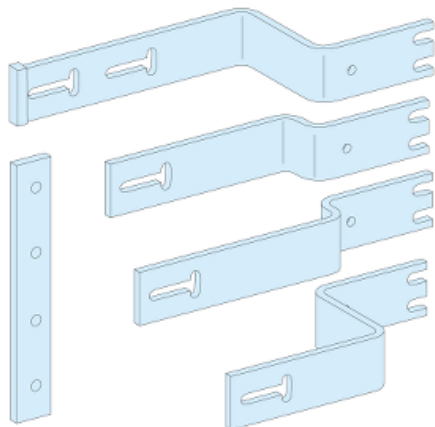

### Parametry podstawowe

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Gama produktów                            | Prisma                     |
| Typ produktu lub komponentu               | Łącze                      |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria montażowe        |
| Product name                              | Prisma P25M obudowa        |
| Normy                                     | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certyfikaty produktu                      | ASEFA                      |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria do rozdziału          | Linergy busbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis biegunów                   | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Installation description        | Szafa rozdzielcza - width 650 mm<br>Szafa rozdzielcza + kanał - width 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dopasowanie do urządzeń         | Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 1000 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przekrój poprzeczny szyny       | 50 x 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masa produktu                   | 6,12 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość sztuk w zestawie          | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Functional unit                 | 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 przyłącze tylne 7<br>650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 przyłącze tylne 7<br>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 7<br>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 montaż łączy po przeniesieniu 8<br>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 7 |

## Jednostka opakowania

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1         |
| Waga dla opakowania 1                     | 6,2 kg    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 6 cm      |
| Szerokość dla opakowania 1                | 14,5 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 39 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P12       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 64        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 391,68 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 80 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 80 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 120 cm    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|