


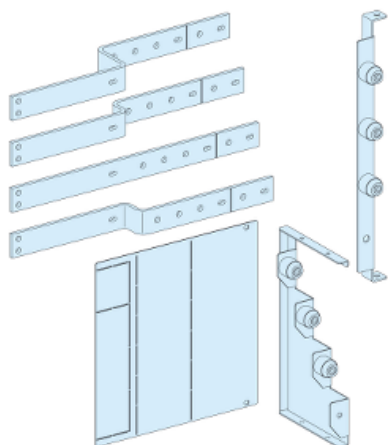

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Złożenie transferu połączenia
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Product name	Prisma P25M obudowa
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	montaż łącza po przeniesieniu
Opis biegunów	4P
Installation description	Szafa rozdzielcza + kanał - width 650 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1600 A
Przekrój poprzeczny szyny	80 x 10 mm
Wysokość	375 mm
Szerokość	577 mm
Głębokość	350 mm
Masa produktu	20,06 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 montaż łącza po przeniesieniu 8 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 montaż łącza po przeniesieniu 8

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	20,06 kg
Wysokość dla opakowania 1	11 cm
Szerokość dla opakowania 1	37 cm
Długość dla opakowania 1	61,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	13
Waga dla opakowania zbiorczego 2	260,78 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------