


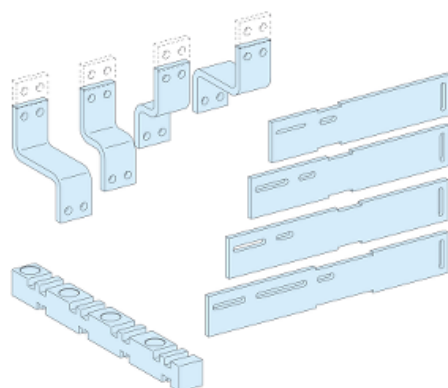

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Product name	Prisma P25M obudowa
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy busbar
Opis biegunów	4P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Głębokość szafy	400 mm: front 400 + 400 mm: rear
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1250 A
Przekrój poprzeczny szyny	80 x 10 mm
Wysokość	150 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	300 mm
Masa produktu	8,74 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 14 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 14 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 14 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 12 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 12 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 12

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	8,55 kg
Wysokość dla opakowania 1	12 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	54 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	56
Waga dla opakowania zbiorczego 2	489,44 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------