


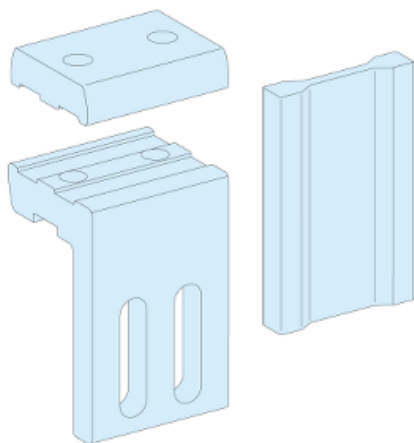

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy LGY
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Product name	Prisma P25M obudowa Linergy Linergy LGY szyna zbiorcza
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy busbar 10 mm szynoprzewód poziomy szynoprzewód pionowy
Opis biegunów	3P 4P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Masterpact: fixed NT06...10 - control: toggle vertical installation Masterpact: fixed NT12 - control: toggle vertical installation

Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Masterpact: Stacjonarny NT16 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1600 A
Masa produktu	1,52 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 36 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 36

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,15 kg
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	14 cm
Długość dla opakowania 1	22 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11,85 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	240
Waga dla opakowania zbiorczego 3	379,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------