


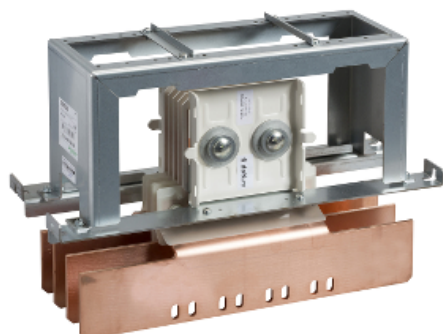

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Interfejs i łącze Canalis
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria interfejsu
Product name	Prisma P25M obudowa
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	KT with Canalis
Opis biegunów	4P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Głębokość szafy	400 mm: front 400 + 400 mm: rear
Dopasowanie do urządzeń	Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja

Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Masterpact: fixed NT06...10 - control: toggle vertical installation
 Masterpact: fixed NT06...10 - control: motor mechanism vertical installation
 Masterpact: fixed NT12 - control: toggle vertical installation
 Masterpact: fixed NT12 - control: motor mechanism vertical installation
 Masterpact: Stacjonarny NT16 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Masterpact: Stacjonarny NT16 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1600 A
Kolor	Stainless steel
Wysokość	410 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	285 mm
Masa produktu	32,42 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 17
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 17
650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 17
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 17
650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	32,42 kg
Wysokość dla opakowania 1	24 cm
Szerokość dla opakowania 1	43 cm
Długość dla opakowania 1	62 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	2
Waga dla opakowania zbiorczego 2	64,84 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	63,4 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------