


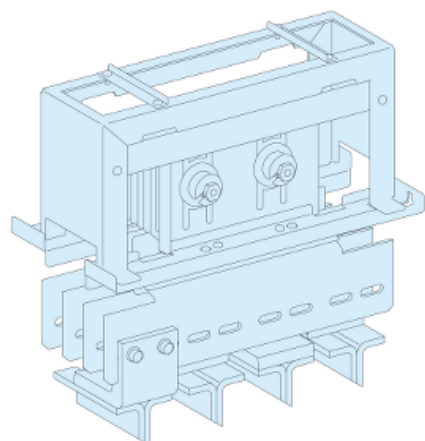

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Interfejs i łącze Canalis
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria interfejsu
Product name	Prisma P25M obudowa Canalis Canalis KT kanał kablowy szynowy Masterpact Masterpact NW wyłącznik
Normy	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	KT with Canalis
Opis biegunów	4P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Głębokość szafy	600 mm: przód 600 + 400 mm: tylni
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: drawout NW32 - control: toggle vertical installation Masterpact: fixed NW32 - control: toggle vertical installation
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3200 A
Kolor	Stainless steel
Wysokość	350 mm
Szerokość	575 mm
Głębokość	450 mm
Masa produktu	70 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 28

650 mm 1000 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1
przyłącze tylne przez Canalis 17
650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1
przyłącze przednie przez Canalis 28
650 mm 1000 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1
przyłącze tylne przez Canalis 16

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	70 kg
Wysokość dla opakowania 1	60 cm
Szerokość dla opakowania 1	60 cm
Długość dla opakowania 1	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------