


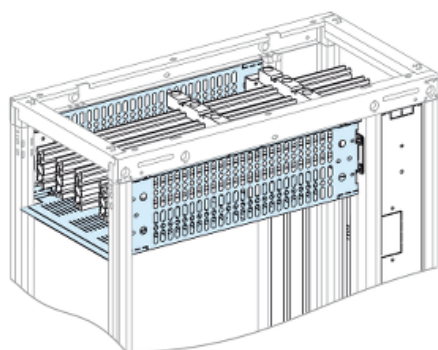

### Parametry podstawowe

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gama produktów                            | Prisma                              |
| Typ produktu lub komponentu               | Oddzielenie                         |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie do izolacji             |
| Zastosowanie produktu                     | Aby oddzielić szynoprzewody poziome |
| Podziałka szafy rozdzielczej              | Typ 2                               |

### Parametry uzupełniające

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy                 | Szafa rozdzielcza 4000 A                                                                |
| Szerokość obudowy            | 400 mm                                                                                  |
| Głębokość szafy rozdzielczej | 600 mm                                                                                  |
| Installation description     | Cubicle 4000A - width 400 mm, depth 600 mm                                              |
| Przeznaczenie urządzenia     | Dla 600 mm głębokości szkieletu                                                         |
| Zgodność gamy                | Prisma P25M<br>Linergy Linergy BS szyna zbiorcza<br>Linergy Linergy LGYE szyna zbiorcza |
| Wysokość                     | 200 mm                                                                                  |
| Kolor                        | White (RAL 9001)                                                                        |
| Wykończenie powierzchni      | Malowane proszkowo<br>Smooth<br>Matowy                                                  |
| Pokrycie ochronne            | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej        |
| Kolor                        | Biały                                                                                   |
| Kod koloru                   | RAL 9001                                                                                |
| Masa produktu                | 2,64 kg                                                                                 |

## Jednostka opakowania

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1         |
| Waga dla opakowania 1                       | 2,434 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 2,8 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 34,6 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 41,3 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | CAR       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 4         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 10,465 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 22 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 60 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P12       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 8         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 21,12 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 35 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120 cm    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|