

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa podtynkowa Mini Pragma Mini Pragma IP40 MIP-1-8-PT-P drzwi białe 1 rząd 8 modułów/rząd

MIP22108

Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Nazwa produktu	Resi9 MP
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	8
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Pełny
Szerokość	Ściana: 198 mm Zewnętrzna: 222 mm
Wysokość	Ściana: 228 mm Zewnętrzna: 252 mm
Głębokość	Zewnętrzna : 18 mm Ściana : 80 mm Całkowity : 98 mm

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	16
Całkowita liczba modułów 18 mm	8
Prąd znamionowy [In]	63 A
Rodzaj szyny	35 mm asymetryczna szyna
Opis płyty montażowej	Bez płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Wstępnie nacięte otwory
Zaciski	Uziemiające / neutralne
Ilość zacisków	1 Uziemiające (Przykręcony)Z8 wyjścia 1 Neutralne (Przykręcony)Z8 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	1 x 16 mm² Dla Uziemiające 1 x 16 mm² Dla Neutralne 3 x 6 mm² Dla Uziemiające 3 x 6 mm² Dla Neutralne 4 x 10 mm² Dla Uziemiające 4 x 10 mm² Dla Neutralne
Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny Drzwi: plastik techniczny Płyta czołowa: plastik techniczny
Głębokość wewnętrzna	76 mm
Kolor	Drzwi: Biały (RAL 9003) Płyta czołowa: Biały (RAL 9003)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne
---------------	---

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Znak jakości	IMQ
Odporność ogniowa	Drzwi: 650 °C Część tylna: 650 °C Płyta czołowa: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,700 cm
Szerokość opakowania 1	22,200 cm
Długość opakowania 1	25,200 cm
Waga opakowania 1	620,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	52,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	7,700 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	120,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	112,800 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)



Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	18 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	16 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better



Materiały i opakowania

Średni procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	60 %
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACH	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Longer



Wydłużenie żywotności

Naprawa	Nie
---------	-----

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	15
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping leg for hollow partition
- Carton protection for installation in

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:

Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent

White (polyc.)

Smoked transparent

Options

- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP44
- Keylock

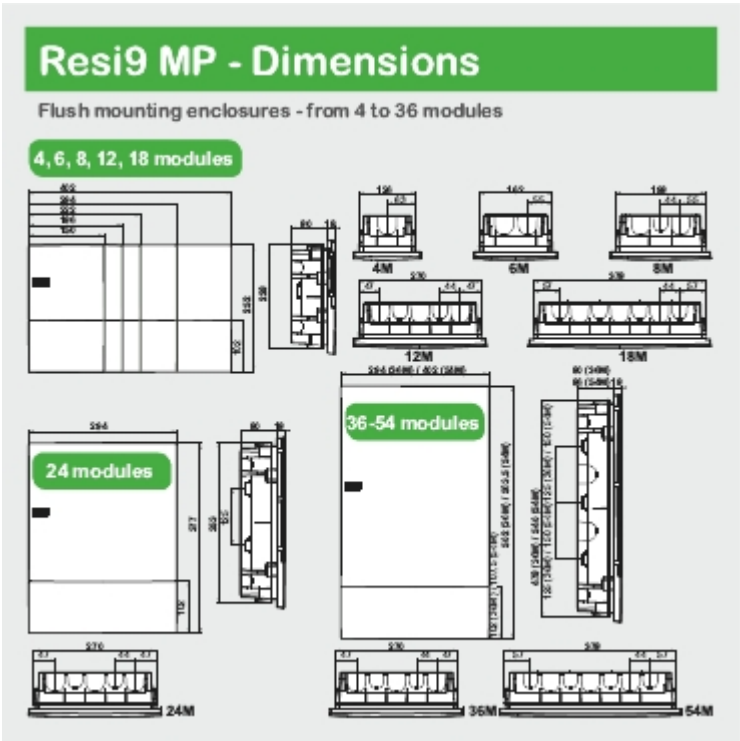


Image of product in real life situation

