


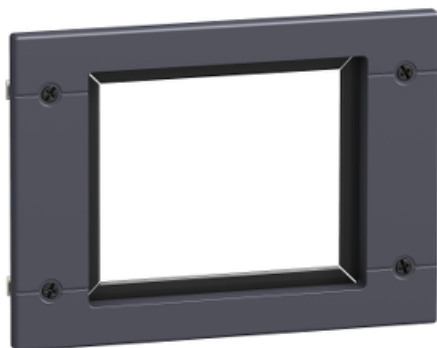

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Tarczka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do izolacji
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact ComPact NSX250 Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC Easypact EasyPact CVS100 Easypact EasyPact CVS160 Easypact EasyPact CVS250 PowerPact Multi 9 N40 Vigi PowerPact Multi 9 SW60
Typ sterowania	Dźwignia Pokrętło Mechanizm silnika

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Stacjonarny
----------------	-------------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	100 g
Wysokość dla opakowania 1	16 cm
Szerokość dla opakowania 1	1 cm
Długość dla opakowania 1	16,5 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,587 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------