


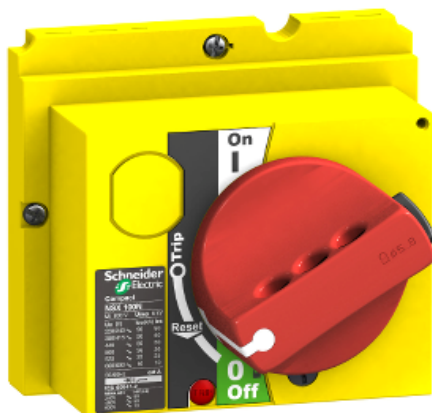

Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX100...250
Typ produktu lub komponentu	Napęd obrotowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Alcesoria sterujące
Kolor uchwyty płyty czołowej	Żółty
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą klódki	Klódka w położeniu WYŁ 1 do 3 klódek
Miejsce montażu dźwigni napędu obrotowego	Przód

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Compact ComPact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact ComPact NSX250 PowerPact Multistandard Multifix Ceiling
Kolor uchwyty	Czerwony
Rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego	Bezpośredni
Stopień ochrony IP	IP40

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	260 g
Wysokość dla opakowania 1	10 cm
Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	10 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	30
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	30
Waga dla opakowania zbiorczego 3	8,566 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------