


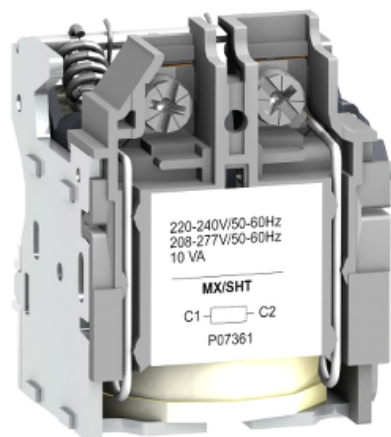

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MX
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact Multistandard Multifix Ceiling Compact ComPact NSX DC
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwolenie cewki wybijkowej
Napięcie sterujące [Uc]	600 V AC 60 Hz 525 V AC 50 Hz

Parametry uzupełniające

Typ sygnału sterującego	Bistabilny Impuls
Czas trwania impulsu	≥ 20 ms
Próg napięcia wyzwalającego	0,7...1,1 x U_n otwieranie
Moc rozruchowa	10 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Czas odpowiedzi	50 ms
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zacisk śrubowy 0...1,5 mm ²

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,121 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,580 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,400 dm
Długość dla opakowania 1	0,800 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------