


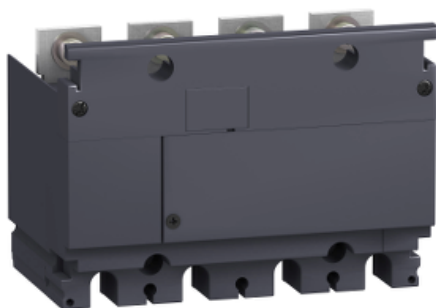

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	Moduł przekładnika prądowego
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact ComPact NSX250 Compact INS250 Compact Compact INV100...250
Opis biegunów	4P
[In] prąd znamionowy	100 A
Przekładnia przekładnika prądowego	100/5 A
Pobór mocy	1,6 VA
Klasa dokładności	Klasa 4.5

Parametry uzupełniające

Zacisk dodatkowego podłączenia	Złącze kablowe 2,5 mm ²
--------------------------------	------------------------------------

Środowisko pracy

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK04 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,172 kg

Wysokość dla opakowania 1	13,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	14,5 cm
Długość dla opakowania 1	17,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,175 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------