


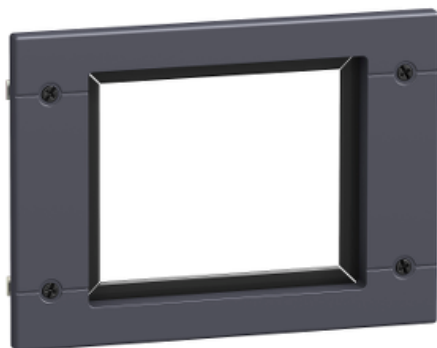

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Tarczka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do izolacji
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC Easypact EasyPact CVS400 Easypact EasyPact CVS630 PowerPact PowerPact L
Typ sterowania	Pokrętło Dźwignia Mechanizm silnika

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Stacjonarny
----------------	-------------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	140 g
Wysokość dla opakowania 1	1 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	19 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20

Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,247 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------