


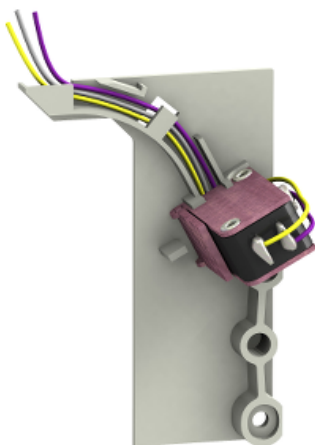

Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 DC
Gama produktów	Compact
Skrócona nazwa urządzenia	Styk wczesnego wyłączania
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC PowerPact PowerPact L

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Rodzaj styków pomocniczych	Wczesne wyłączanie
Sposób montażu	Wydłużać
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	6 A
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	AC-12: 6 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 0,1 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 1,5 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 2 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 4 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 5 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 6 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz

AC-15: 6 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
 DC-12: 0,3 A w 250 V prąd stały (DC)
 DC-12: 0,6 A w 110 V prąd stały (DC)
 DC-12: 2,5 A w 48 V prąd stały (DC)
 DC-12: 6 A w 24 V prąd stały (DC)
 DC-14: 0,03 A w 250 V prąd stały (DC)
 DC-14: 0,05 A w 110 V prąd stały (DC)
 DC-14: 0,2 A w 48 V prąd stały (DC)
 DC-14: 1 A w 24 V prąd stały (DC)

Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V prąd stały (DC)
----------------------	-------------------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	48 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,5 cm
Długość dla opakowania 1	8,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	108
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,249 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------