


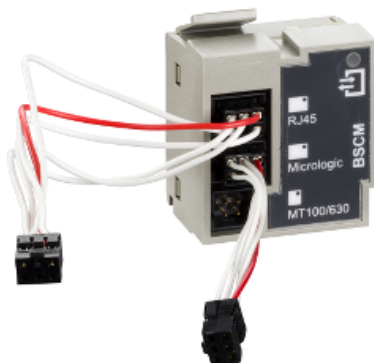

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	Moduł kontroli statusu wyłącznika
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Zgodność gamy	Compact Compact NSX PowerPact Multistandard Multifix Ceiling
Funkcja modułu	Wyłącznik kontrolny Uzyskiwanie stanu wyłączenia

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)
------------------------------------	----------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	35 g
Wysokość dla opakowania 1	3,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,5 cm
Długość dla opakowania 1	11,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	46
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,97 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------