


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

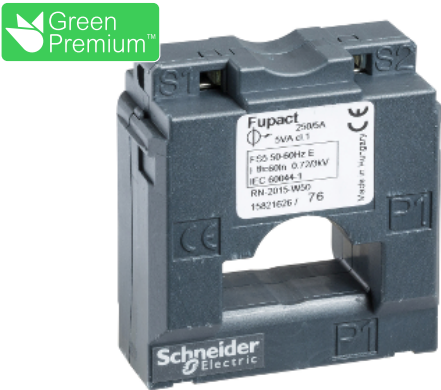

Fupact , przekładnik prądowy do Fupact ISFL250/630 400/5 klasa 1 5VA

LV480887

Parametry podstawowe

Gama produktów	ISFL1250 ISFL250...630
Gama produktów	FuPacT
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
Zastosowanie urządzenia	Zasilanie
Zgodność gamy	FuPacT Fupact ISFL ISFL250 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT Fupact ISFL ISFL400 FuPacT Fupact ISFL ISFL630 FuPacT Fupact ISFL ISFL1250
Przekładnia przekładnika prądowego	400/5 A
Pobór mocy	5 VA

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do pomiarów
Typ przekładnika prądowego	Klasa pomiarowa 1
Maximum safety factor	5
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Stopień ochrony IP	IP20
Normy	IEC 60044-1 VDE 0414 BS 7626
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Wysokość	78 mm
Szerokość	60 mm
Głębokość	30 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	163 g
Wysokość dla opakowania 1	4,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,5 cm
Długość dla opakowania 1	8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,975 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Contractual warranty

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------