


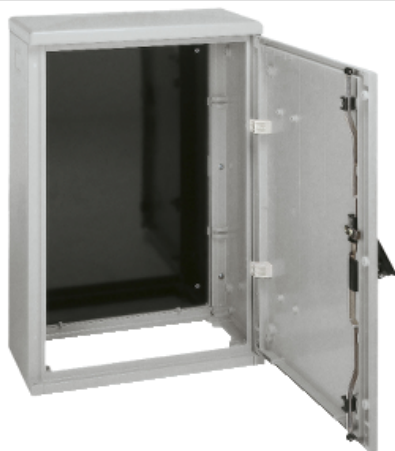

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	850 mmW: 1115 mm
Miejsce montażu	Spód obudowy
Opis płyty montażowej	Izolacja
Zgodność gamy	Thalassa PLD
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.
Materiał	Bakelit
Kolor	Czarny (RAL 9005)

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M6 - na wkładkach lokalizacja
Wysokość	Znamionowy: 720 mm Rzeczywisty: 630 mm
Szerokość	Znamionowy: 448,5 mm Rzeczywisty: 396,5 mm
Grubość	5 mm
Masa produktu	5 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,52 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,5 cm

Szerokość dla opakowania 1	44,8 cm
Długość dla opakowania 1	73 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------