


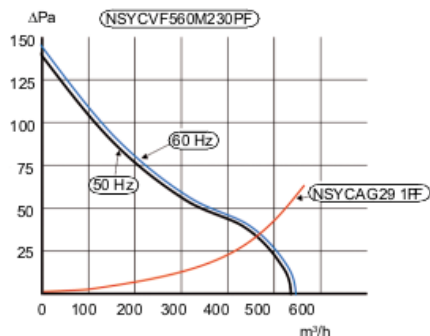

## Podgląd

Czas dostawy Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni

## Parametry podstawowe

|                                    |                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                     | ClimaSys                                                                                                                                       |
| Nazwa produktu                     | ClimaSys CV                                                                                                                                    |
| Typ produktu lub komponentu        | Wentylator                                                                                                                                     |
| Type of filter                     | Standard                                                                                                                                       |
| Flow rate                          | Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 983 m <sup>3</sup> /h w 50 Hz<br>Wolny przepływ ze standardowym filtrem: 944 m <sup>3</sup> /h w 60 Hz |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 103...122 V                                                                                                                                    |
| Napięcie wejściowe                 | 115 V 50/60 Hz                                                                                                                                 |

## Parametry uzupełniające

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Absorbed power                             | 145 W 50 Hz<br>182 W 60 Hz                          |
| [In] prąd znamionowy                       | 1,279 A 50 Hz<br>1,6 A 60 Hz                        |
| Noise level < at                           | 77...78 dB                                          |
| Typ łożyska                                | Kulka                                               |
| Wysokość                                   | Zewnętrzny: 336 mm                                  |
| Szerokość                                  | Zewnętrzny: 316 mm                                  |
| Głębokość                                  | Zewnętrzny: 162 mm                                  |
| Wymiary wycięcia (otworu)                  | 291 x 291 mm                                        |
| Masa produktu                              | 4,1 kg                                              |
| Materiał                                   | Kratka wylotowa: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC) |
| Kolor                                      | Kratka wylotowa: szary (RAL 7035)                   |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -15...60 °C                                         |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                         |
| Ciśnienie maksymalne                       | 170 Pa przepływ 0 m <sup>3</sup> /h                 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylączka - zaciski         | Złączka                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stopień ochrony IP           | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elementy składowe urządzenia | 1 silnik osiowy<br>2 kratka ochronna: na powierzchni przedniej i tylnej<br>1 filtr: przód silnika osiowego<br>1 kratka wylotowa: przód<br>1 wzór wycięcia                                                                                                                                         |
| Warunki użytkowania          | Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie<br>Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego<br>Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej<br>Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima<br>Otoczenie musi być względnie czyste |

### Jednostka opakowania

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Waga dla opakowania 1      | 4,500 kg   |
| Wysokość dla opakowania 1  | 230,000 mm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 320,000 mm |
| Długość dla opakowania 1   | 340,000 mm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|