


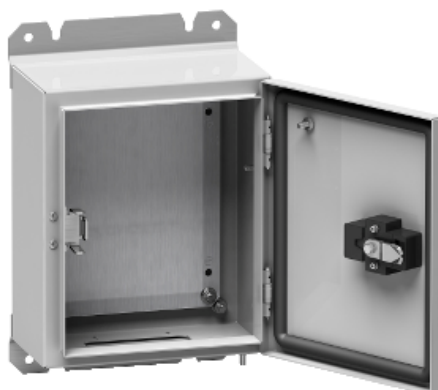

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	S3D 6G
Enclosure application	Seismic
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Wysokość obudowy	1200 mm
Nominalna szerokość obudowy	800 mm
Nominalna głębokość obudowy	400 mm
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Reinforce
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi 1 zamek 2 wspornik mocujący 2 płyta dławika kablowego 1 płyta montażowa 1 earthing components door and lock
Continuity of earth	Łącze uziemiające pomiędzy body and door

Parametry uzupełniające

Body type	Gutter-shaped front rail Korpus jednoczęściowy
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	RIGHT (120 °)
Typ blokady	Zamek 3-punktowy
Typ zamka	EDF 1600
Rodzaj uchwytu roboczego	Swing handle
Dostępność do działań	Przód

Części wymowlalne	Płytki przepustu kablowego Wkrętami
Materiał	Stal
Grubość	Korpus: 2 mm Drzwi: 2 mm Cable gland plate: 1,5 mm
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Szary (RAL 7035)
Masa produktu	89 kg

Środowisko pracy

Obróbka powierzchni	87 % decontaminable painting zgodnie z NF T 30-501
Normy	IEC 62208 EDF CRT 91 C 112 00
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 conforming to IEC 62262
Seismic performance	Seismic tests 6G conforming to EDF CRT 91 C 112 00

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	89 kg
Wysokość dla opakowania 1	89 cm
Szerokość dla opakowania 1	46 cm
Długość dla opakowania 1	123 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------