

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Puszka stalowa SBM IP66 150x 200x 80mm

NSYSBM15208

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Nazwa produktu	PanelSeT SBM
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Kategoria	Puszka przemysłowa
Skrócona nazwa urządzenia	SBM
Typ obudowy	Skrzynka z płaskim frontem
wysokość obudowy	150 mm
nominalna szerokość obudowy	200 mm
nominalna głębokość obudowy	80 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
elementy składowe urządzenia	4 śruba pokryw 1 pokrywa 1 korpus
typ korpusu	Korpus jednoczęściowy gięty i spawany
Rodzaj osłony czołowej	Drzwi pełne
mocowanie pokryw	Śruby metalowe z półobrotem
typ blokady	Śruba niewypadająca PZ2 zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona
części wymiadowalne	Pokrywa śrubami niewypadającymi

Parametry uzupełniające

materiał	Blacha stalowa
Wykończenie powierzchni	Proszek poliestrowy
kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 UL CUL
Certyfikaty produktu	DNV-GL UL BV
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 Zgodnie z IEC 62262
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Masa produktu	1,312 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,000 cm
Szerokość opakowania 1	17,000 cm
Długość opakowania 1	22,000 cm
Waga opakowania 1	1,395 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	76
Wysokość opakowania 2	50,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	116,400 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	13 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	7 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	3 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny
Rozporządzenie REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Longer


Wydłużenie żywotności	
Naprawa	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Potencjał recyklingu, w %	96
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak

Technical Illustration

Dimensions

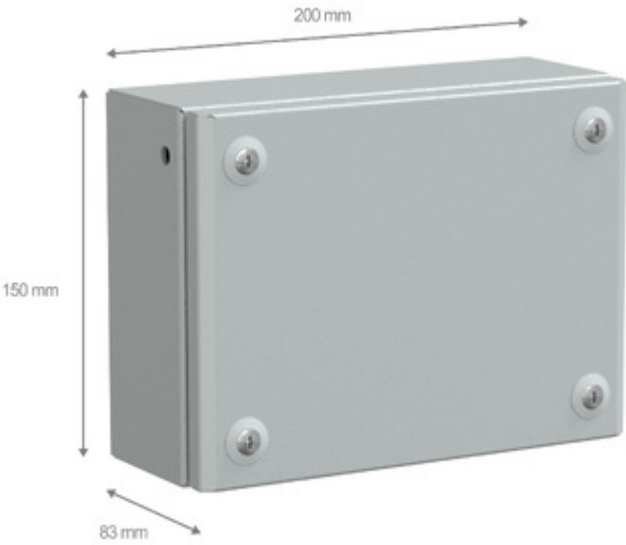

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Sturdy components' protection

Earthing studs included

Modular: Large choice of dimensions

Quality & aesthetics

Easy & versatile installation

Ergonomic design

Image of product in real life situation

