


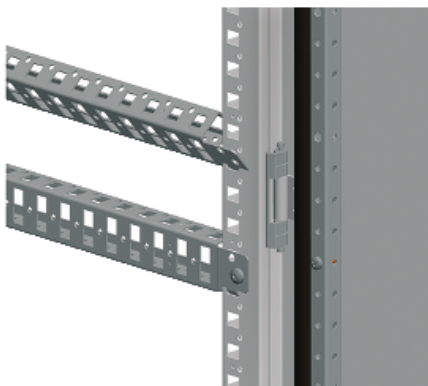

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Poprzeczki do szybkiego montażu
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX
Miejsce montażu	Pomiędzy rozpórkami Na strukturze obudowy
Pomoc do montażu	Profil adaptacyjny, na obudowach SM
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 szyny poprzeczne
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Steel
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Wkrętami Przycięty - na strukturze lokalizacja
Regulacja podczas montażu	Regulowany wspornik ścienny z odstępem 25 mm
Ilość rzędów	2
Maksymalne obciążenie	90 kg
Wysokość	Znamionowy: 500 mm Użytkowy: 410 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	27 mm

Grubość	1,5 mm
---------	--------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,1 kg
Wysokość dla opakowania 1	48 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------