


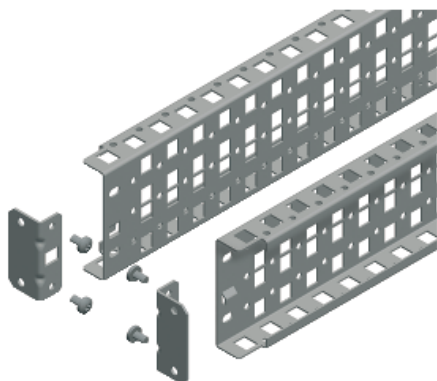

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Uniwersalne szyny krosujące
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	100 mm

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX
Miejsce montażu	Pomiędzy rozpórkami Na strukturze obudowy
Pomoc do montażu	Profil adaptacyjny, na obudowach SM
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 szyny poprzeczne 4 wsporniki
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Steel
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Wkrętami
Regulacja podczas montażu	Regulowany wspornik ścienny z odstępem 25 mm
Ilość rzędów	3
Maksymalne obciążenie	70 kg
Wysokość	1000 mm nominal: Użytkowy: 907 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	27 mm

Grubość	1,5 mm
---------	--------

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	2,970 kg
Wysokość dla opakowania 1	920,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	95,000 mm
Długość dla opakowania 1	60,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------