


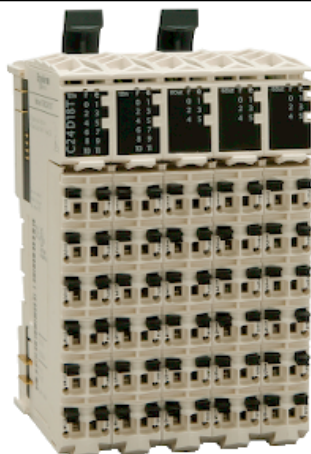

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon TM5
Typ produktu lub komponentu	Kompaktowy blok do rozbudowy WE/WY

Parametry uzupełniające

Materiał obudowy	Plastikowy
Kolor	Biały
Liczba wejść/wyjść	20
For enclosure nominal dimensions	12 WE + 8 WY
Liczba modułów	Wejścia cyfrowe: 3 moduł(y)4 kanały Wyjścia cyfrowe: 2 moduł(y)4 kanały
Liczba wejść dyskretnych	12
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V
Typ napięcia wejścia dyskretnego	Prąd stały (DC)
Ograniczenia napięcia wejściowego	20.4...28.8 V
Logika wejścia dyskretnego	Ujście
Prąd wejścia dyskretnego	3,75 mA
Impedancja wejściowa	6.4 kΩ
Numer wejścia analogowego	0
Liczba wyjść dyskretnych	8
Typ wyjścia dyskretnego	Tranzystor
Rodzaj okablowania	3-przewodowy dla wejście dyskretnie 3-przewodowy dla wyjście wyskretne
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Granice napięcia wyjściowego	20.4...28.8 V DC
Logika wyjścia dyskretnego	Źródło
Prąd wyjścia dyskretnego	0.5 A na wyjście
Prąd wyjściowy szczytowy	4 A
Stan napięcia 0 zagwarantowany	<= 5 V

Stan napięcia 1 zagwarantowany	≥ 15 V
Filtrowanie na wejściu	≤ 100 ms sprzęt ≤ 25 ms konfigurowalny poprzez oprogramowanie
Czas odpowiedzi	≤ 300 μ s od stanu 0 do stanu 1 dla wyjście ≤ 300 μ s od stanu 1 do stanu 0 dla wyjście
Maximum leakage current	5 μ A (kiedy wyłączony) dla wyjście
Izolacja	Izolacja między kanałem i szyną o wytrzymałości 500 V AC (skut.) Bez izolacji pomiędzy kanałami
Maximum voltage drop	$<0,3$ V przy 500 mA dla wyjście
Obciążenie prądowe	68 mA w 5 V prąd stały (DC) szyna 80 mA w 24 V prąd stały (DC) wejście/wyjście
Prąd maksymalny	1000 mA zasilanie czujnika 1500 mA zasilanie elementu wykonawczego 4000 mA obciążenia na segmencie zasilania WE/WY
Maximum power dissipation in W	2,36 W
Sygnalizacja lokalna	Zasilanie: 5 diod LED (zielony) Zasilanie: 5 diod LED (czerwony) Status wejścia: 12 diod LED (zielony) Status wyjścia: 8 diod LED (żółty)
Zasilanie czujnika	24 V, 500 mA dla wszystkich kanałów z ochrona przed przeciążeniem, zwarciem i odwrotną polaryzacją
Połączenie elektryczne	Zdemowalny blok zacisków sprężynowych
Oznakowanie	CE
Wytrzymałość przepięciowa	0,5 kV tryb różnicowy 24 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 61000-4-5 1 kV tryb wspólny 24 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 61000-4-5
Kompatybilność elektromagnetyczna	EN/IEC 61000-4-6
Zakłócenie radiacji/przewodzenia	CISPR11

Środowisko pracy

Normy	IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 Nr 213 CSA C22.2 nr 142
Certyfikaty produktu	C-Tick GOST-R CSA CULus
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C (instalacja pionowa) -10...60 °C (instalacja pozioma)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 61131-2
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 60664
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Odporność na wibracje	1 gn w 8,4...150 Hz na szyna DIN 3.5 mm w 5...8,4 Hz na szyna DIN
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV na zestyku zgodnie z EN/IEC 61000-4-2 8 kV w powietrzu zgodnie z EN/IEC 61000-4-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	1 V/m 2...2,7 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	1 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (WE/WY) 1 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (kabel ekranowany) 2 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (linie energetyczne)
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Masa produktu	0,24 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	273 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,1 cm
Długość dla opakowania 1	11 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------