


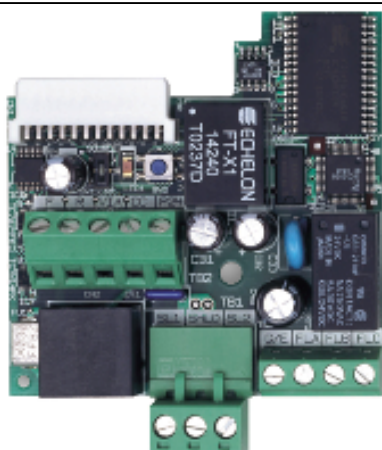

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karty komunikacyjne
Zgodność gamy	Altivar 21
Protokół portu komunikacyjnego	LonWorks
Prędkość transmisji	78 kbps

Parametry uzupełniające

Przylączya elektryczne	3 żył zdejmowalny blok zacisków śrubowych
Topologia	TP/FT-10 (dowolna topologia)
Obsługa komunikacji	LonMark 6010: Sterownik napędu silnika o zmiennej prędkości LonMark 0000: Obiekt węzeł
Typ wyświetlacza	1 LED dla serwis/usługa Terminal z wyświetlaczem graficznym dla otrzymane wartości odniesienia Terminal z wyświetlaczem graficznym
Masa produktu	0,2 Kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	201 G
Wysokość dla opakowania 1	6,2 Cm
Szerokość dla opakowania 1	15,4 Cm
Długość dla opakowania 1	22,2 Cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Product Life Status : **W sprzedaży**