


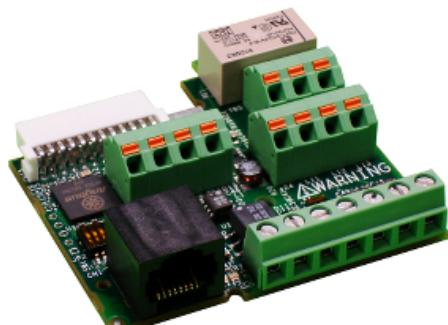

⚠ Produkt wycofywany

Dost#pno##

Produkt dost#pny do: 23 lipiec 2021

Produkt serwisowany do: 01 stycze# 2026

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 312 Solar Altivar 312
Protokół portu komunikacyjnego	Profibus DP
Przylączy elektryczne	1 connector RJ45, Modbus 1 removable screw terminal block for inputs/outputs Blok zacisków sprężynowych, Profibus DP
Prędkość transmisji	9600 bps, 19.2, 93.75, 187.5, 500 kbps, 1.5, 3, 6 or 12 Mbps
Liczba adresów	1...126

Parametry uzupełniające

Liczba wejść/wyjść	AI2 and AI3: 2 analog input LI1...LI3: 3 logic input R2: 1 relay output
Obsługa komunikacji	Wyjście zmiennych okresowych: 4 PKW i 2 PZD Profil CiA 402 Komunikaty poprzez zmiennie periodyczne PKW Wejście zmiennych okresowych: 4 PKW i 2 PZD
Typ wyświetlacza	1 LED 1 LED dla ST (stan)
Masa produktu	0,2 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	199 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,5 cm
Długość dla opakowania 1	23,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	16
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,142 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	64
Waga dla opakowania zbiorczego 3	26,244 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------