


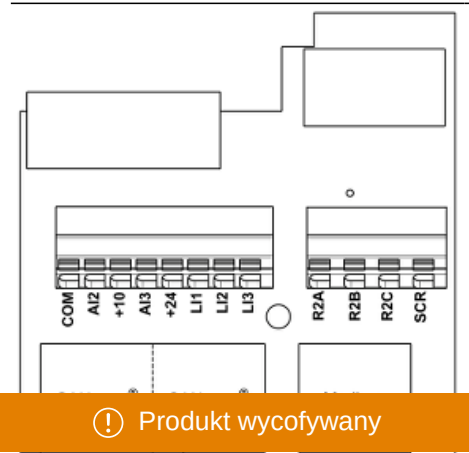

Dost#pno##

Produkt dost#pny do: 23 lipiec 2021

Produkt serwisowany do: 01 stycze# 2026

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Protokół portu komunikacyjnego	Kaskada CANopen
Przylączya elektryczne	1 connector RJ45, Modbus 1 removable screw terminal block for inputs/outputs 2 złącza RJ45, CANopen
Prędkość transmisji	10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps lub 1 Mbps
Liczba adresów	1...126

Parametry uzupełniające

Liczba wejść/wyjść	AI2 and AI3: 2 analog input LI1...LI3: 3 logic input R2: 1 relay output
Interfejs fizyczny	Połączenie szeregowe RS485 wielopunktowe
Rodzaj transmisji	RTU
Obsługa komunikacji	PDO 6: może być skonfigurowany, asynchroniczny, synchroniczny, cykl. asynchr. 1 odbierać SDO + 1 nadawać SDO Profil CiA 402 PDO 1: nie może być skonfigurowany, asynchroniczny Ochrona węzła monitorowania komunikacji i interwał
Masa produktu	0,2 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	154 g
Wysokość dla opakowania 1	7,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,4 cm
Długość dla opakowania 1	23,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	60

Waga dla opakowania zbiorczego 2	21,58 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------