


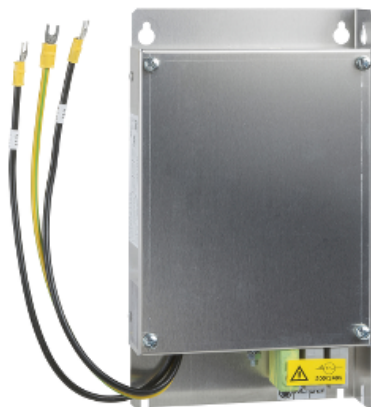

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Lexium 05 Altivar 312 Altivar 31C Lexium 23 Plus Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320
Zgodność produktu	Serwonapęd LXM23 silnik: 0,75 kW Serwonapęd LXM23 silnik: 1 kW Serwonapęd LXM23 silnik: 1,5 kW ATV312HU11M2 ATV312HU15M2 ATV31CU11M2 ATV31CU15M2 LXM05AD17F1 LXM05AD17M2 LXM05BD17F1 LXM05BD17M2 LXM05CD17M2 Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 1,1 kW, 200...240 V jednofazowy Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 1,5 kW, 200...240 V jednofazowy Przebiegnik częstotliwości ATV320...W/ATV320...WS silnik: 1,1 kW, 200...240 V jednofazowy Przebiegnik częstotliwości ATV320...W/ATV320...WS silnik: 1,5 kW, 200...240 V jednofazowy
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Prąd znamionowy [In]	16 A
Straty ciepłne	6,9 W dla ATV31CU11M2
Ilość faz w sieci	Jednofazowy

Parametry uzupełniające

Maximum earth leakage current	150 mA 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V
Tolerancja	10 %
Masa produktu	0,775 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 IP41 (część górna)
Wilgotność względna	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Odporność na wibracje	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5 mm peak to peak (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
Normy	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,623 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,500 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,860 dm
Długość dla opakowania 1	2,420 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------