


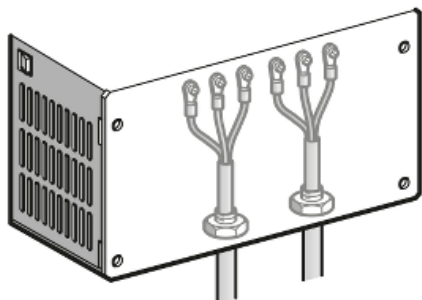

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zestaw dla zgodności z UL typ 1
Zgodność produktu	ATV212H075M3X ATV212H075N4 ATV212HU15M3X ATV212HU15N4 ATV212HU22M3X ATV212HU22N4 ATV312H037N4 ATV312H055N4 ATV312H075N4 ATV312H075S6 ATV312HU11M2 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15N4 ATV312HU15S6 ATV312HU22M3
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przebiegnik częstotliwości

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar 312 Solar Altivar 312 Altivar 212
Skład zestawu	Urządzenie mechaniczne
Miejsce montażu	Spód napędu
Masa produktu	0,5 kg

Środowisko pracy

Normy	UL typ 1
-------	----------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	561 g
Wysokość dla opakowania 1	8,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,5 cm
Długość dla opakowania 1	23,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,406 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	56
Waga dla opakowania zbiorczego 3	45,62 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------