


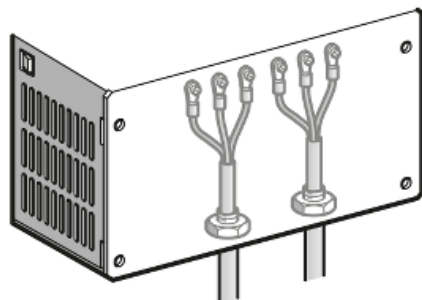

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zestaw dla zgodności z UL typ 1
Zgodność produktu	ATV212HD11N4 ATV212HU55M3X ATV212HU75M3X ATV212HU75N4 ATV312HU55M3 ATV312HU55N4 ATV312HU55S6 ATV312HU75M3 ATV312HU75N4 ATV312HU75S6
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przebiegnik częstotliwości

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar 212 Altivar 312 Solar Altivar 312
Skład zestawu	Urządzenie mechaniczne
Miejsce montażu	Spód napędu
Masa produktu	0,9 kg

Środowisko pracy

Normy	UL typ 1
-------	----------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	913 g
Wysokość dla opakowania 1	10,5 cm

Szerokość dla opakowania 1	11,5 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,893 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48
Waga dla opakowania zbiorczego 3	58,028 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------