


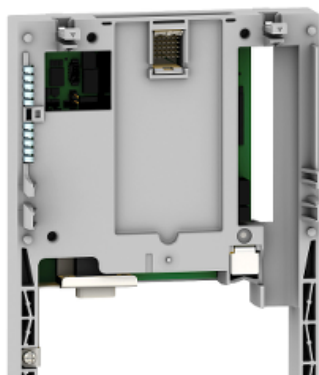

! Produkt wycofywany

Dost#pno##

Produkt dost#pny do: 23 lipiec 2021

Produkt serwisowany do: 31 grudzie# 2024

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 61Q Altivar 71
Protokół portu komunikacyjnego	Uni-Telway Modbus ASCII Modbus RTU
Typ złącza (konektora)	9-żyłowe złącze żeńskie SUB-D
Prędkość transmisji	19200 bps 4800 bps 9600 bps
Rodzaj polaryzacji	Dwa rezystory polaryzacyjne 4,7 kOm Bez impedancji polaryzujących\
Interfejs fizyczny	2-przewodowe RS 485 dla Modbus 4-wire RS485 for Modbus 2-wire RS 485 for Uni-Telway

Parametry uzupełniające

Liczba adresów	1...147 for Uni-Telway 1...247 dla Modbus
Format danych	7 bits, odd or even parity, 1 or 2 stop for Modbus ASCII 7 bits, odd or even parity, 1 or 2 stop for Modbus RTU 8 bits, no parity, 2 stop for Modbus RTU 8 bits, odd, even or no parity, 1 stop for Modbus RTU 8 bits, odd parity, 1 stop for Uni-Telway
System komunikacji	CiA 402 profile for Modbus Communication monitoring for Modbus Diagnostics (08) for Modbus I/O profile for Modbus Mirror (FAh) for Uni-Telway Protocol version (30h) for Uni-Telway Read device identification (43) for Modbus Read error counters (A2h) for Uni-Telway Read holding registers (03) for Modbus Read input registers (04) for Modbus Read object (36h) for Uni-Telway Read word (04h) for Uni-Telway Read/write multiple registers (23) for Modbus

	Reset counters (A4h) for Uni-Telway Write multiple registers (16) for Modbus Write object (37h) for Uni-Telway Write single register (06) for Modbus Write word (14h) for Uni-Telway Identification of the card for Uni-Telway Communication monitoring can be inhibited, fixed
Typ wyświetlacza	1 LED for ERR (fault) 1 LED dla RUN (stan) Terminal z wyświetlaczem graficznym dla słowa sterujące otrzymane Terminal z wyświetlaczem graficznym dla otrzymane wartości odniesienia
Masa produktu	0,3 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	287 g
Wysokość dla opakowania 1	7,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	23,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,52 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------