


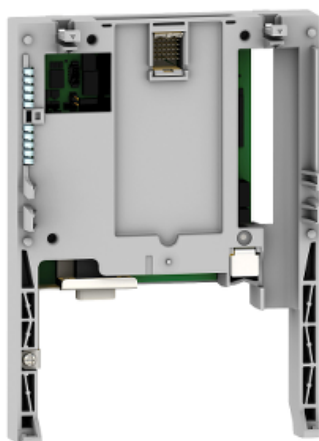

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61Q
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus TCP
Zastosowanie produktu	Dla montażu koskadowego
Typ złącza (konektora)	1 RJ45
Prędkość transmisji	100 Mbps 10 Mbps
Interfejs fizyczny	Ethernet 2
Usługi sieciowe	Przeglądarka Altivar Statystki sieci Ethernet Diagram Altivar Skaner IO FDR Agent Edytor danych Poczta e-mail Bezpieczeństwo

Parametry uzupełniające

Tryb wymiany	Pół duplex i pełny duplex
Łącze komunikacyjne	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Typ sieci komunikacyjnej	IP zgodnie z RFC791
Typ przesyłu komunikacyjnego	UDP 8 połączeń maksymalnie TCP zgodnie z RFC793
CONCEPT	Rozwiązania Transparent Ready klasa C20
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony
System komunikacji	Profil CiA 402 Profil WE/WY Monitorowanie komunikacji może zostać zatrzymane, regulowane Diagnostics (08) FTP I/O scanning service can be inhibited

	Read device identification (43) Read holding registers (03) Read input registers (04) Read/write multiple registers (23) SNMP TFTP Write multiple registers (16) Write single register (06)
Typ wyświetlacza	1 LED dla 10/100 Mbps (prędkość) 1 LED dla FLT (Błąd sieci Ethernet) 1 LED for RX (reception) 1 LED for STS (IP address) 1 LED for TX (transmission) Terminal z wyświetlaczem graficznym dla słowa sterujące otrzymane Terminal z wyświetlaczem graficznym dla otrzymane wartości odniesienia Web server
Masa produktu	0,3 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	283,9 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,2 cm
Długość dla opakowania 1	23,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------