


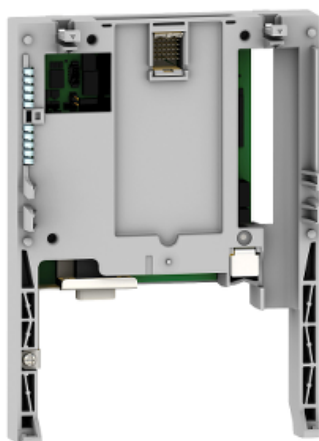

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Protokół portu komunikacyjnego	CC-Link
Typ złącza (konektora)	Odłączalne złącze śrubowe, 5 styków rozmieszczonych co 3,81
Prędkość transmisji	5 Mbps 10 Mbps 2.5 Mbps 156 kbps 625 kbps
Interfejs fizyczny	2-przewodowe RS 485

Parametry uzupełniające

Liczba adresów	1...64
System komunikacji	Monitorowanie komunikacji Dane WE/WY CC-Link profil napędu
Typ wyświetlacza	1 LED dla L ERR (błąd) 1 LED dla L.RUN (działający) 1 LED dla POWER 1 LED dla RD (dane otrzymane) 1 LED dla SD (wyślij dane) Terminal z wyświetlaczem graficznym dla adres napędu Terminal z wyświetlaczem graficznym dla użyta prędkość transmisji
Masa produktu	0,3 kg

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,278 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,750 dm
Szerokość dla opakowania 1	2,300 dm
Długość dla opakowania 1	1,650 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------