


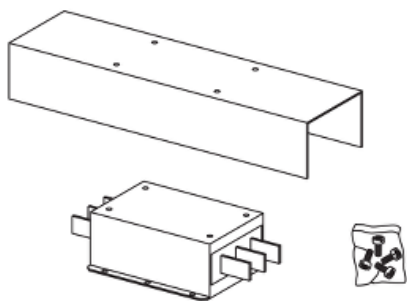

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61
Zgodność produktu	ATV61HC22N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Przebiegnik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 220 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 250 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 315 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 220 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 250 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 315 kW, 380...480 V
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Prąd znamionowy [In]	546 A 336 A
Straty cieplne	125 W
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Parametry uzupełniające

Przylączy elektryczne	M10 bars
Maximum motor cable length	300 m ekranowany kabel silnikowy zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C2

50 m ekranowany kabel silnikowy zgodnie z EN/IEC 61800-3 Kategoria C1

Maximum earth leakage current	500 mA at 400 V 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Tolerancja	10 %
Masa produktu	25 kg 22 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP00 IP30with kits VW3A9601, 602
Wilgotność względna	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...45 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Odporność na wibracje	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5 mm peak to peak (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
Normy	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	17 kg
Wysokość dla opakowania 1	23 cm
Szerokość dla opakowania 1	33,5 cm
Długość dla opakowania 1	90 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------