


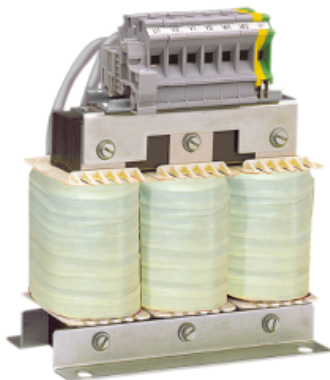

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dławik silnikowy du/dt
Zgodność gamy	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	314 A
Zgodność produktu	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HC25Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HC20Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QC13Y ATV71QC16Y
Nedded quantity	3
Przylączya elektryczne	Złącze etykiety M10

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	150 m przewód ekranowany P silnika 55...75 kW w 200...240 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 55...75 kW w 200...240 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 110...132 kW w 380...480 V 1 250 m przewód nieekranowany P silnika 110...132 kW w 380...480 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 160...250 kW w 500...690 V 1 250 m przewód nieekranowany P silnika 160...250 kW w 500...690 V 1 250 m przewód ekranowany P silnika 160...250 kW w 500...690 V 2 400 m przewód nieekranowany P silnika 160...250 kW w 500...690 V 2
----------------------------	--

DV/Dt	500 V/ μ s maks. w 400 V 750 V/ μ s maks. w 500 V 1000 V/ μ s maks. w 690 V
Straty ciepłe	475 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Masa produktu	32 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 (z zestawami VW3A9612,613) IP00
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	38,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	5,000 dm
Szerokość dla opakowania 1	4,100 dm
Długość dla opakowania 1	5,930 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------